



Безпроводний датчик руху

Tervix Pro Line

ZigBee EYE PIR Sensor

Арт. № 436061

1. Опис

Компактний безпроводний датчик руху працює в інфрачервоному діапазоні по протоколу ZigBee (Розумний будинок). Датчик реагує як на людей, так і на тварин в радіусі його дії.

Розроблений для роботи з додатком Tervix.

Датчик працює з безпроводним контролером Tervix Pro Line ZigBee Gateway (Арт. № 401211).


Коли в зоні дії датчика з'являється рухомий об'єкт, датчик реагує на це - подається сигнал на контролер та надсилається повідомлення на телефон в додаток Tervix.

ІЧ датчик та індикатор статусу






Відсік для батарейок

Кнопка Set

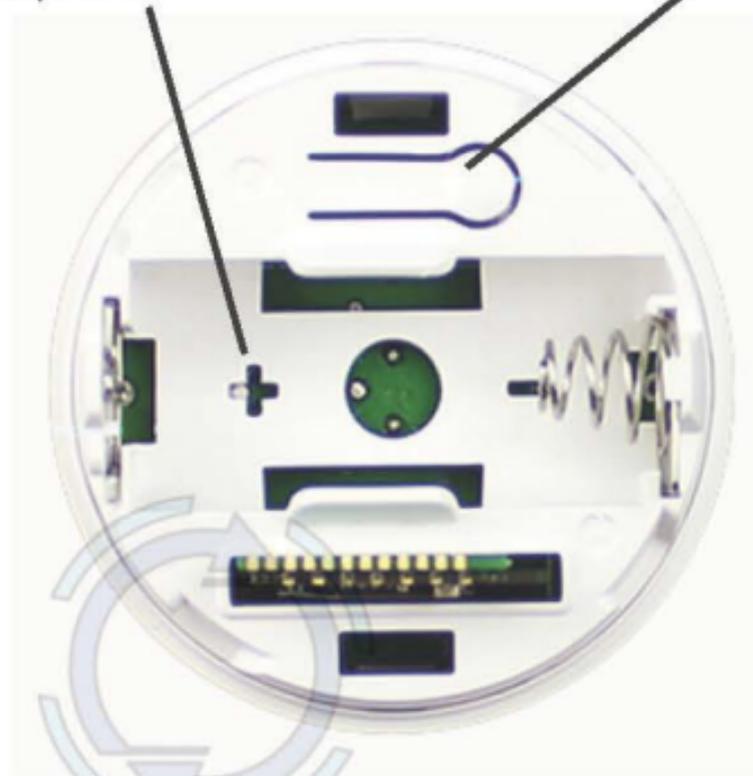

2. Встановлення

Рекомендується встановлювати датчик на висоті біля 2,2 м від підлоги, у напрямку реєстрації руху. Подалі від приладів обігріву / охолодження

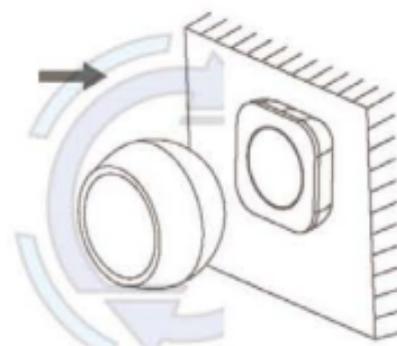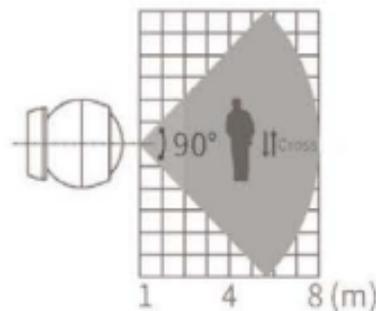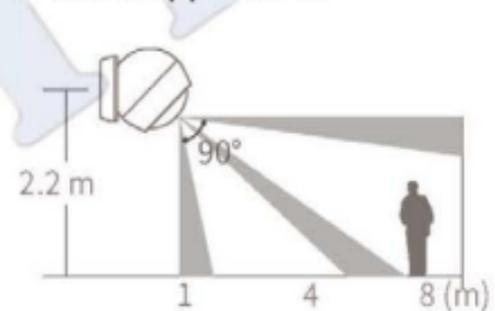

3. Підготовка до використання

1. Прокрутивши корпус датчику, встановіть батарейку, дотримуючись полюсів.
2. Зайдіть в додаток Tervix.
3. Виберіть попередньо встановлений контролер ZigBee.
4. Натисніть «+» додати новий пристрій та дотримуйтеся інструкції на екрані.
5. При першому вмиканні датчик автоматично переходить в режим підключення.
6. На датчику натисніть Set і утримуйте 5-10 сек., світлодіод повинен блимати зеленим кольором. Потім натисніть Далі.

7. Дочекайтесь підключення датчику.

8. Датчик готовий до роботи.

9. При необхідності встановіть необхідні налаштування в додатку Tervix.

Увага!

Ви можете самостійно запрограмувати подальші дії - увімкнення звукової та світлової сигналізації, увімкнення світла в будинку або на виконання іншої попередньо запрограмованої дії.

4. Експлуатація

Після включення датчик протягом 5 хв проходить самотестування. Потім переходить в режим моніторингу. Після фіксування руху наступна фіксація буде через 1 хв.

5. Обслуговування

Датчик не потребує обслуговування окрім заміни батарейки - нагадування автоматично надсилається в додаток Tervix.

6. Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.

7. Вивід з експлуатації, утилізація

З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтований датчик разом з несорттованими побутовими відходами.

8. Технічні характеристики

Бренд	Tervix
Живлення (батар.)	3В, (CR123A)
Робоча температура	-10...+55°C
Робоча вологість	10%...90%
Безпроводний стандарт	ZigBee 3.0
Радіус дії	30 м
Відстань дії сенсора	8 м
Кут реєстрації руху	90°
Висота встановлення	2,2 м
Програмний інтерфейс	Tervix
Розмір	48,4x53,4 мм

9. Комплектація

1. Датчик, 2. 3М скотч , 3. Магнітна основа, 4. Інструкція користувача, 5. Батарейка