



Розумний замок Bluetooth на сердечник для дверей Tervix Pro Line Smart door Lock BT

Арт. 456862



Огляд

Розумний замок на сердечник для дверей працює по протоколу Bluetooth (BLE). Може підключатися напряму до телефона через Bluetooth, або підключатися до контролера Tervix Pro Line ZigBee+BT Gateway (арт. № 401211). Використовуючи контролер, ви отримаєте доступ до замку через WiFi з будь-якої точки планети, де є інтернет.

Призначений, щоб замінити стандартний сердечник (циліндр) стандартного дверного замку та перетворити його на розумний. Не потребує заміни всього механізму.

Дозволяє відкривати двері віддалено через додаток, за допомогою відбитка пальця, карти або звичайним ключем. Обладнаний функцією автозамикання дверей. Ведеться журнал всіх відкриттів замку та яким способом це було зроблено - доступно тільки в додатку.

Розроблений для роботи з додатком Tervix.

Комплектація

Розумний замок з сердечником 60мм (30/30) 1 шт


Карта-ключ	2 шт
Ключ	2 шт
Присоски	2 шт
Шестигранник	1 шт
Інструкція	1 шт

Комплект для різної товщини дверей - під замовлення

Опис



Розміри

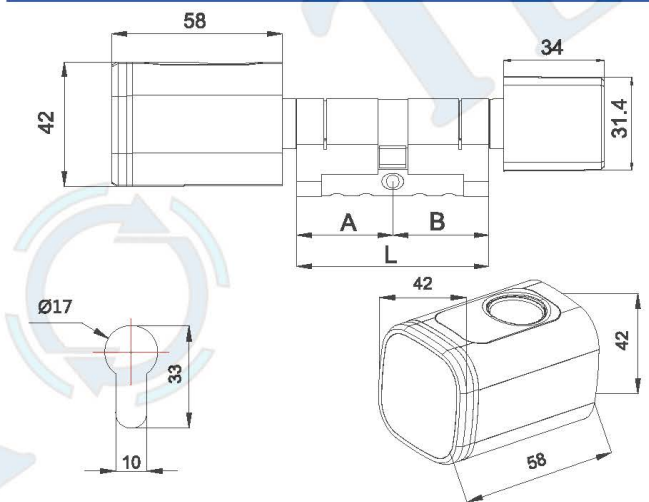


L стандартна - 60 мм, опція - 70, 80, 90, 100 мм
A/B стандартна - 30/30 мм, опція - 30/40, 35/35, 35/40, 40/40, 40/50

Технічні характеристики


Безпроводний стандарт	Bluetooth 5.0 (BLE)
Живлення (батарея)	CR 123A (1 шт)
Матеріал	Алюмінієвий сплав, латунь
Використання	В приміщенні
Спосіб відкриття	додаток, відбиток пальця, карта, NFC, фізичний ключ
Клас захисту	IP5x (пил, бризки)
Захист від злому	Клас C
Аварійне живлення	Порт Type -C
Робоча температура	-40...+60°C
Робоча вологість	10 ... 90%
Додаток	Tervix
Товщина дверей	60 мм (з адаптерами до 100 мм)
Розмір зчитувача	42x42x58мм
Датчик відбитків	Напівпровідниковий (зчитування 0,3 сек)

Встановлення


За допомогою шестигранника відкрутіть гвинт та зніміть ручку.

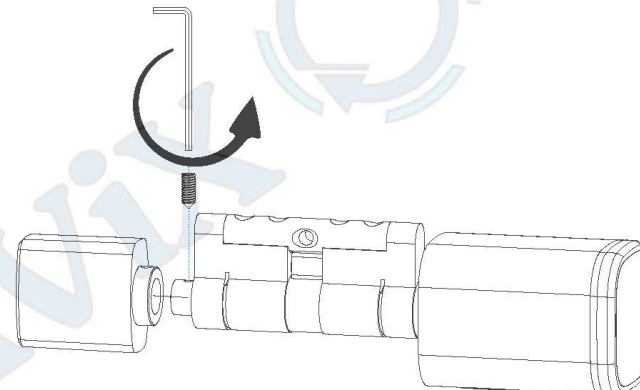


Вставте циліндр в існуючий замок і зафіксуйте циліндр довгим болтом.

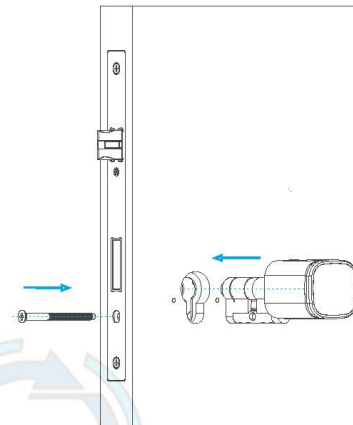

Встановіть ручку та зафіксуйте гвинтом.

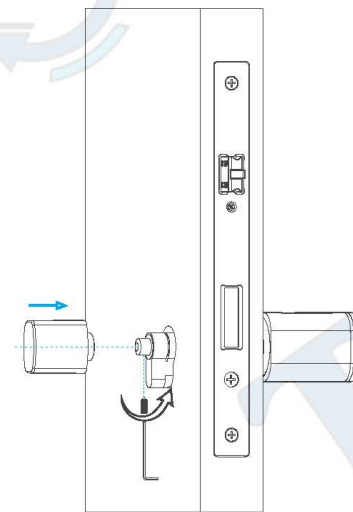


Зніміть кришку зчитувача за допомогою присоски (входить в комплект) та вийміть захисний язичок з під батареї.

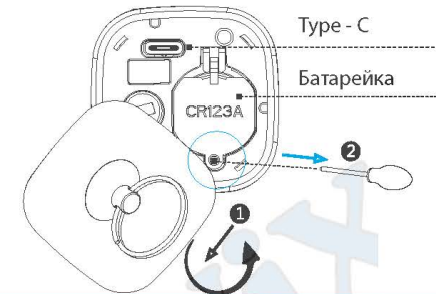


Перевірка

Відбиток пальця - у заводському стані, будь-який відбиток пальця розблокує дверний замок. Потім відбитки пальців потрібно налаштувати за допомогою додатку (див. нижче).

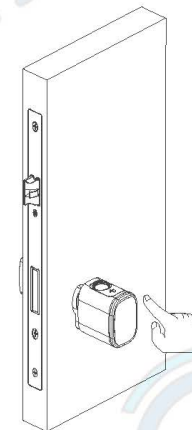

Ключ - вставте ключ в в отвір для ключа і поверніть за годинниковою стрілкою, потім поверніть зчитувач, щоб відчинити двері.

Увага! Не повертайте безпосередньо ключ, щоб відчинити двері.

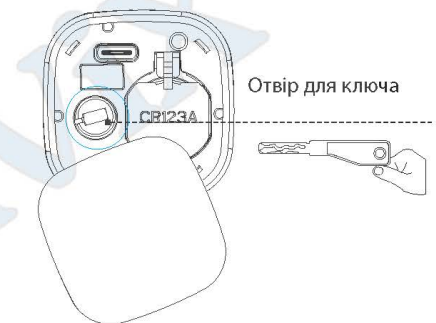

Карта - карту спочатку потрібно активувати за допомогою додатку (див. нижче)

Підключення до інтернет мережі

Встановлення додатку

Перед першим використанням розумного замку необхідно сконфігурувати його поточний Bluetooth сигнал з налаштуваннями з контролером або смартфоном чи планшетом. Для встановлення зв'язку між девайсами, спочатку встановіть додаток Tervix.

Увага! Обов'язково активуйте Bluetooth на своєму телефоні.

Відскануйте QR-код, скачайте та встановіть додаток Tervix. Або знайдіть та встановіть додаток Tervix в Apple Store (для iOS пристроїв) або в Google Play (для Android пристроїв).



Реєстрація облікового запису

Відкрийте додаток Tervix. Побачите сторінку реєстрації (Fig 2-1). Натисніть «Реєстрація» та погодьтеся з політикою конфіденційності. Виберіть спосіб реєстрації E-mail (Fig 2-2). Введіть E-mail та натисніть продовжити. Після чого ви отримаєте код підтвердження на E-mail. Введіть код та встановіть пароль, щоб завершити реєстрацію натисніть «Завершити». Якщо у вас уже є обліковий запис, будь ласка, увійдіть.



Fig 2-1



Fig 2-2

Додавання розумного замку в додаток

Увага! Якщо ви підключаєте замок до контролера, то спочатку виконайте підключення контролера згідно його інструкції.

Увага! Обов'язково активуйте Bluetooth на своєму телефоні.

При першому підключенні, замок автоматично переходить в режим додавання.

Додавання замку до контролеру.

1. Увійдіть в контролер, виберіть вкладку Bluetooth та натисніть додати пристрій.

2. Далі слідуйте інструкції на екрані.

Додавання замку напряму до додатку - без контролера.

1. На телефоні натисніть на кнопку «+» «Додати пристрій» (Fig 3-1)

повинно початися автоматичне сканування.

Якщо не почалося:

2. Виберіть вкладку «Безпека» та «Замок BLE» (Fig 3-2)

3. Підтвердіть, що блютуз включений та натисніть «Вперед» (Fig 3-3)

4. Дочекайтесь підключення пристрою.

5. При необхідності - переіменуйте замок та додайте у потрібну кімнату. Натисніть «Завершити»

6. Замок підключено і він готовий до роботи.

Якщо замок не додається, або пройшло занадто багато часу з моменту його першого включення, то потрібно виїняти батарейку з замку на 5-10 сек, а потім знову її вставити. Та повторити кроки, описані вище.

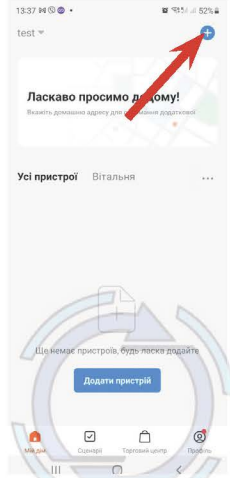


Fig 3-1



Fig 3-2


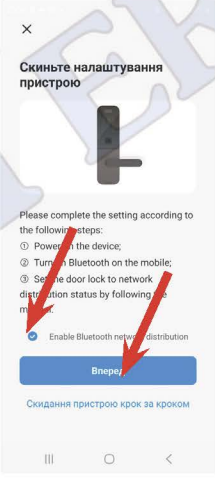


Fig 3-3

Управління з додатку

Опис інтерфейсу

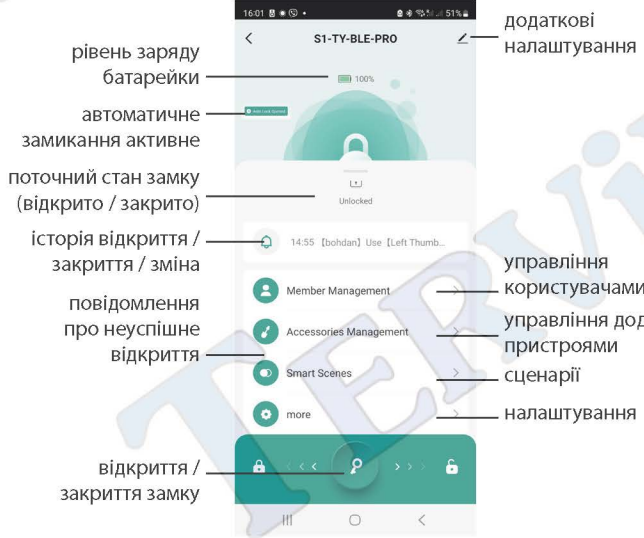

Відкриття замку

1. Зайти в додаток
2. Потягнути повзунок вправо
3. Замок на дверях відімкнеться
4. Якщо активне налаштування автоматичного замикавання, то, після встановленого часу, замок сам замкнеться знову.

Увага! Якщо замочок не з'явився по центру кола, то це значить, що замок не під'єднався до додатку.

Додавання користувачів (Member Management)

1. Натиснути «Member Management».
2. Натиснути «+».
3. Далі можна натиснути «add» - додати користувача до будинку, або натиснути «share», щоб надати доступ користувачеві, який не є членом даного будинку.
4. Далі слідувати інструкції на екрані.
5. Після додавання, перевірити коректність спрацювання.

Увага! Всі користувачі обов'язково мають бути попередньо зареєстровані (мати акаунт) в додатку Tervix.

Після додавання користувача, можна додати його відбитки пальців та прив'язати його карту. Для доданих користувачів можна встановити в які години акаунт буде активний, або на який час (effectiveness type - limit або effective time - custom), а також дозволити відкриття, коли замок не в мережі.

Додавання відбитків пальців (Fingerprint)




1. Натиснути на користувача, якого створили в попередньому пункті.
2. Вибрати «Fingerprint» та натиснути «Add».
3. Далі слідувати інструкції на екрані.
4. Після додавання, перевірити коректність спрацювання.

Додавання карти (Card)


1. Натиснути на користувача, якого створили в попередньому пункті.
2. Вибрати «Card» та натиснути «Add».
3. Далі слідувати інструкції на екрані.
4. Після додавання, перевірити коректність спрацювання.

Видалення / редагування карти та відбитків пальців

1. Натиснути на користувача.
2. Натиснути на додані відбитки або карту.
3. Далі можна змінити назву, увімкнути повідомлення при відкритті, дозволити миттєві повідомлення в додаток або смс.
4. Видалити карту або відбиток пальця.
5. Зберегти зміни.

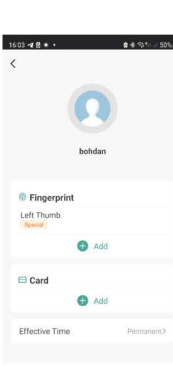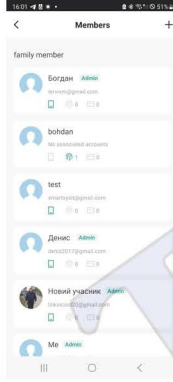


Меню налаштування (More)



- активування управління голосом (платна опція)
- встановлення секретного паролю для управління голосом (платна опція)
- відкриття при наближенні (геолокація або сила сигналу через Bluetooth)
- відкриття тільки при одночасному використанні відбитків та карти
- активування автоматичного замикавання
- час затримки перед автоматичним замиканням

Меню сценаріїв (Smart Scene)



- сценарії, коли сім'я приходить додому
- сценарії, коли відкривається замок
- власні сценарії

Меню додаткові пристрої (Accessories management)

Можна прив'язувати додаткові пристрої до замку - кнопка та ін.

Історія відкриття / закриття / зміни

В додатку зберігається історія всіх змін та дій, успішного та неуспішного відкривання замку та ін. з вказанням користувача, який це зробив.

Скидання до заводських налаштувань

Зайти в додаткові налаштування та видалити замок з додатку. При видаленні вибрати опція - видалити всі дані. Повторно додати замок до додатку.

Обслуговування

Замок не потребує обслуговування. Тільки своєчасної заміни батарейки - приходить повідомлення.

Вивід з експлуатації, утилізація

З метою захисту навколишнього середовища, забороняється викидати демонтований замок разом з несорттованими побутовими відходами. Замок виготовлений з матеріалів, які можуть бути перероблені.

Гарантія

Виробник надає 24-місячну гарантію на прилад з дня продажу. Гарантія стає недійсною в результаті самовільного втручання в прилад і його ремонту, або при встановленні чи експлуатації без дотримання вимог даної інструкції.